


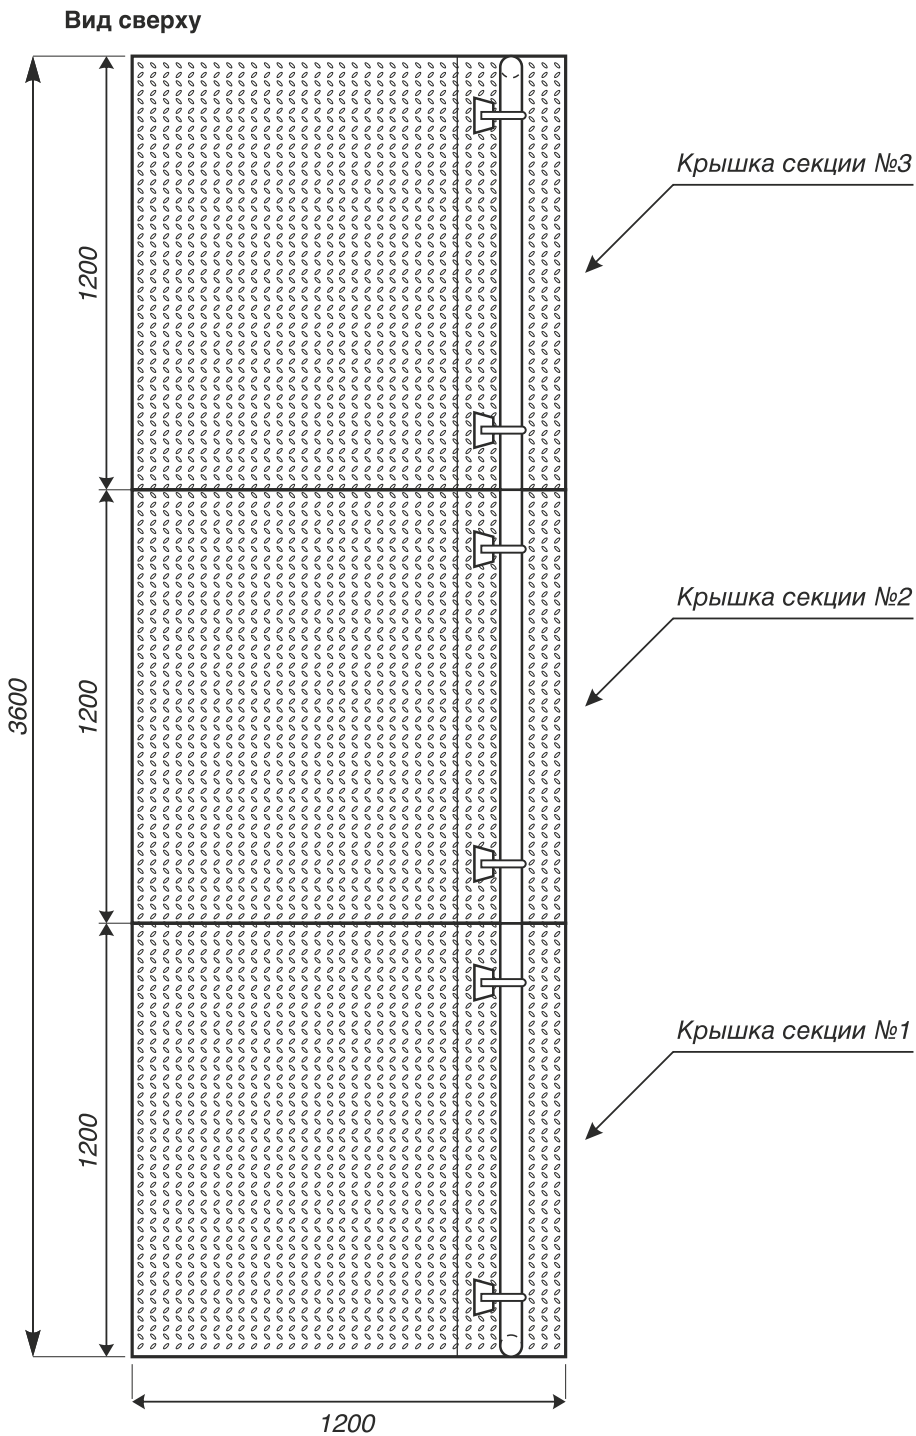

Спецификации основных элементов

№	Наименование	Материал	Кол.	Примечание
1	Рама (корпус)	Сталь оцинкованная лист 2мм	1	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
2	Крышки секций люка	Алюминий (лист 2,5 мм)	3	Полимерное покрытие RAL 5003 (синий)
3	Газовый упор	Металл	6	—
4	Ребро жесткости	Алюминиевый профиль 2 мм	3	—
5	Трос страховочный	Металл	3	—
6	Ручка	Алюминиевая труба D = 40 мм	3	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
7	Замок с защиток от случайного закрытия	Цилиндровый замок	3	—
8	Уплотнение	EPDM	1 компл.	По контуру рамы


Технические характеристики

- Внешние габариты люка: 1200 x 3600 x 640 мм.
- Количество крышек / секций: 3.
- Номинальный размер одной секции по длине: 1200 мм.
- Открывание крышек: вверх, с газовыми упорами.
- Ограничение открывания: страховочные тросы.
- Уплотнение: EPDM по контуру рамы и секций.
- Исполнение: ревизионный топливный люк для резервуара.
- Конструкция: нестандартное изготовление по согласованным размерам.


Примечания

- Все размеры указаны в миллиметрах.
- Габарит 640 мм принят как высота корпуса люка по заданию.
- Узлы крепления, точные внутренние проемы и расположение запорных элементов уточняются перед изготовлением.
- Схема является общим видом и не заменяет рабочую КД.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Трехсекционный ревизионный люк для топливного резервуара	Лист	
Разраб.						1	
Пров.						Листов	
Т. контр.					Общий вид (сборочный чертеж) Габариты: 1200 x 3600 x 640 мм	2	
Н. контр.						Масса	Масштаб
Утв.						—	1:15
Производитель: ООО ДЕЙКИП. Санкт-Петербург, Россия.						Формат	A4

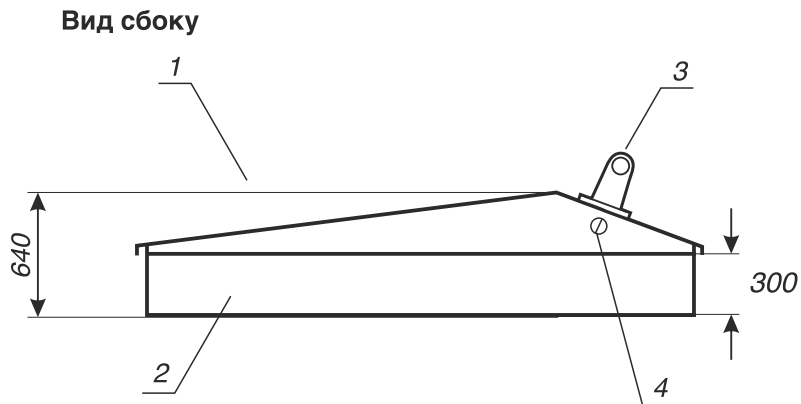

Вид сверху

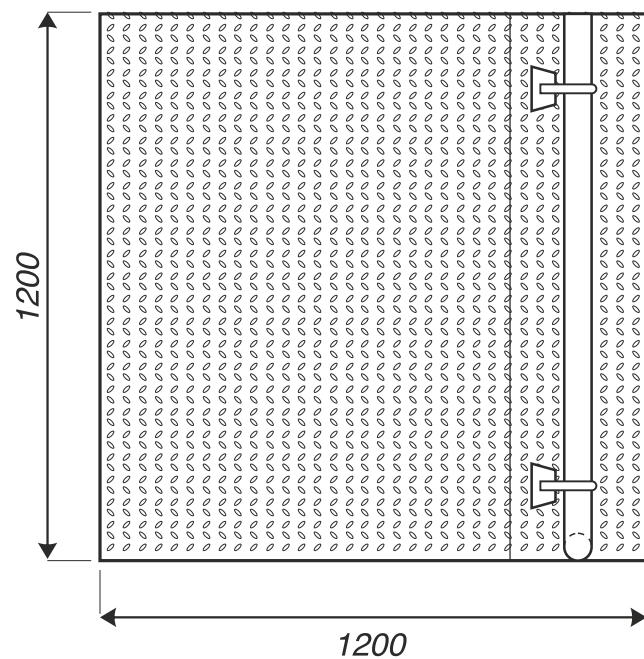

Крышка секции

Указатели (вида сбоку)

1. Крышка люка
2. Корпус рамы
3. Алюминиевая ручка (D = 40 мм)
4. Замок крышки / запорное устройство.

Спецификации основных элементов

№	Наименование	Материал	Кол.	Примечание
1	Рама (корпус)	Сталь оцинкованная лист 2мм	1	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
2	Крышки секций люка	Алюминий (лист 2,5 мм)	3	Полимерное покрытие RAL 5003 (синий)
3	Газовый упор	Металл	6	—
4	Ребро жесткости	Алюминиевый профиль 2 мм	3	—
5	Трос страховочный	Металл	3	—
6	Ручка	Алюминиевая труба D = 40 мм	3	Полимерное покрытие RAL 9011 (черный)
7	Замок с защиток от случайного закрытия	Цилиндровый замок	3	—
8	Уплотнение	EPDM	1 компл.	По контуру рамы

Технические характеристики

1. Внешние габариты люка: 1200 x 3600 x 640 мм.
2. Количество крышек / секций: 3.
3. Номинальный размер одной секции по длине: 1200 мм.
4. Открывание крышек: вверх, с газовыми упорами.
5. Ограничение открывания: страховочные тросы.
6. Уплотнение: EPDM по контуру рамы и секций.
7. Исполнение: ревизионный топливный люк для резервуара.
8. Конструкция: нестандартное изготовление по согласованным размерам.

Примечания

1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Габарит 640 мм принят как высота корпуса люка по заданию.
3. Узлы крепления, точные внутренние проемы и расположение запорных элементов уточняются перед изготовлением.
4. Схема является общим видом и не заменяет рабочую КД.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Трехсекционный ревизионный люк для топливного резервуара	Лист	
Разраб.						2	
Пров.						Листов	
Т. контр.					Общий вид (сборочный чертеж) Габариты: 1200 x 3600 x 640 мм	2	
Н. контр.						Масса	Масштаб
Утв.						—	1:15
Производитель: ООО ДЕЙКИП. Санкт-Петербург, Россия.						Формат	A4